

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepričajte, da jih razumete. Shranite za v prihodnje.

VRHUNSKI BAZEN CLEAR VIEW PRISM FRAME™

14' X 42" (427cm X 107cm)

16' X 48" (488cm X 122cm)



Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate.

Slika je namenjena temu, da si izdelek lažje predstavljate. Dodatki morda niso priloženi bazenu. Preizkusite še druge izdelke Intex: bazene, dodatke za bazene, napihljive bazene in hišne igrace, zračne blazine in colne, ki jih lahko kupite v poslovalnicah ali na naši spletni strani, ki je navedena spodaj. Zaradi naše politike nenehnega izboljševanja izdelkov si pri podjetju Intex pridržujemo pravico do sprememb v specifikacijah in videzu izdelkov, kar lahko povzroci spremembe v priročniku z navodili za uporabo brez predhodnega obvestila.

KAZALO

Opozorila / Pomembna varnostna navodila.....	3-4
Sestavni deli.....	5
Sestavljanje bazena.....	6-10
Vzdrževanje bazena in kemikalij.....	10
Priprava na zimo.....	11
Dolgotrajno shranjevanje in odvajanje vode.....	12
Splošna varnost v vodi.....	13
Odpravljanje težav.....	13
Omejena garancija.....	14

Posebna uvodna opomba:

Zahvaljujemo se vam za nakup bazena Intex. Preden začnete sestavljati bazen, preberite ta priročnik z navodili za uporabo, saj vsebuje informacije, ki vam bodo pomagale podaljšati življenjsko dobo bazena in vzpostaviti varnost v bazenu za vso družino. Priporočamo, da bazen sestavljajo vsaj 2 do 3 osebe.

Za montažo ne potrebujete nobenega orodja.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in ga začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se prepričajte, da jih razumete.

⚠ OPOZORILA

- **Otroke in invalidne osebe mora med uporabo bazena vedno nadzirati usposobljena odrasla oseba.**
- Zavarujte vsa vrata, okna in varnostne pregrade, da bi preprečili nepooblaščen, nenameren ali nenadzorovan vstop v bazen.
- Namestite varnostno pregrado, da majhnim otrokom in domačim ljubljencem preprečite dostop do bazena.
- Bazeni in dodatke za bazen lahko sestavijo in razstavijo le odrasle osebe.
- Nikoli ne skacite, se potaplajte ali spuščajte v nadzemni bazen ali katero koli plitko vodno telo.
- Če bazena ne sestavite na ravni, čvrsti talni površini, tvegajte, da se bazen poruši in odplakne osebo, ki je takrat v njem.
- Ne naslanjajte se, ne plezajte ali pritiskajte na napihljiv obroč na zgornjem robu bazena, saj lahko povzročite poškodbe ali poplavo. Nikomur ne dovolite, da bi sedel, plezal ali skakal po stranicah bazena.
- Kadar bazena ne uporabljate, iz bazena in njegove okolice odstranite vse igrače in izdelke za plavanje. Predmeti v bazenu so otrokom zelo všeč.
- Vse igrače, stole, mize ali kakršne koli predmete, na katere bi otroci lahko splezali, postavite vsaj 1,22 m stran od bazena.
- Reševalno opremo hranite ob bazenu. Pri telefonu, ki je najbližje bazenu, jasno označite in shranite telefonske številke za nujne primere. Primeri reševalne opreme: reševalni obroč z vrvjo in tog reševalni drog, ki mora biti dolg vsaj 3,66 m.
- Nikoli ne plavajte sami in ne dovolite drugim, da bi plavali sami.
- Bazeni morajo biti vedno čisti in brez ovir. Tla bazena morajo biti vedno vidna z zunanje pregrade bazena.
- Če plavate ponocni, uporabite ustrezno nameščeno umetno osvetlitev, da bodo razsvetljeni vsi varnostni znaki, lestve, dno bazena in prehodi.
- Če ste uživali alkohol ali nedovoljene substance ali zdravila, se ne približujte bazenu.
- Otroci se ne smejo približevati pokrivalom za bazen, saj bi se lahko vanje zapletli, utonili ali se kako drugače resno poškodovali.
- Pred uporabo bazena morate v celoti odstraniti pokrivala za bazen, saj je pod njimi nemogoče videti otroke in odrasle osebe.
- Ne pokrivajte bazena, če je kdo v njem.
- Bazeni in njihova neposredna okolica morata biti čista in brez ovir, da se preprečijo morebitni zdrsi in padci ter poškodbe.
- Vodo v bazenu redno dezinficirajte, da preprečite razvoj kakršnih koli bolezni. Vode, ki je v bazenu, ne smete zaužiti. Skrbite za dobro higieno.
- Vsak bazen se scasoma obrabi. Dolocene vrste čezmerne ali povečane obrabe lahko povzročijo neustrezno delovanje bazena, kar lahko vodi v otekanje velikih količin vode iz vašega bazena. Zato je zelo pomembno, da vaš bazen redno in ustrezno vzdržujete.
- Bazeni so namenjeni izključno zunanji uporabi.
- Če bazena dalj časa ne uporabljate, na primer v zimskih mesecih, ga ustrezno prezimite ali shranite. Glejte razdelka »Priprava na zimo« ali »Dolgotrajno shranjevanje in odvajanje vode«.
- Ko uporabljate bazen, morate vklopiti filtrsko črpalko, da zagotovite vsaj en popoln pretok vode na dan. Za izračun potrebnih ur delovanja glejte priročnik za uporabo vaše črpalke.

PREGRADJE IN POKRIVALA ZA BAZEN NISO NADOMESTEK ZA NENEHEN NADZOR USPOSOBLJENE ODRASLE OSEBE. BAZEN NIMA REŠEVALCA, ZATO MORAJO ODRASLE OSEBE OPRAVLJATI NALOGO REŠEVALCA ALI NADZORNIKA TER VAROVATI ŽIVLJENJE VSEH UPORABNIKOV BAZENA, ZLASTI OTROK, KO SO V ALI OB BAZENU.

ČE NE UPOŠTEVATE TEH OPOZORIL, LAHKO POVZROČITE ŠKODO, RESNE POŠKODBE ALI SMRT.

Nasvet:

Lastniki bazenov morajo upoštevati lokalne ali državne zakone v zvezi z ograjami za zaščito otrok, varnostnimi ogradami, osvetlitvijo in drugimi varnostnimi zahtevami. Za nadaljnje podrobnosti se obrnite na lokalne službe.

POMEMBNA VARNOSTNA PRAVILA

Preden izdelek sestavite in ga začnete uporabljati, natančno preberite in upoštevajte vsa navodila ter se preprčajte, da jih razumete. Ta opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo določena običajna tveganja rekreacije v vodi, vendar ne morejo pokriti vseh tveganj in nevarnosti v vseh primerih. Med uživanjem v vodnih aktivnostih bodite vedno previdni ter uporabljajte zdravo pamet in razumno presojo. Shranite za v prihodnje. Embalažo je treba skrbno prebrati in shraniti za poznejšo uporabo. Za dodatna opozorila glejte izdelek.

Splošno

- Redno preverjajte, ali se na zatičih, maticah in/ali vijakih pojavlja rja, drobcji ali ostri robovi, predvsem na dostopnih površinah, da se izognete poškodbam.

Varnost neplavalcev

- Slabe plavalce in neplavalce mora primerna odrasla oseba stalno, aktivno in pazljivo ves čas nadzorovati (ob tem se je treba zavedati, da obstaja največje tveganje za utopitev pri otrocih, mlajših od pet let).
- Določite primerno odraslo osebo za nadzorovanje bazena ob vsaki uporabi.
- Slabi plavalci in neplavalci morajo med uporabo bazena nositi osebno zaščitno opremo.
- Ko bazena ne uporabljate oz. njegova uporaba ni nadzorovana, iz njega in njegove okolice odstranite vse igrače, da se s tem izognete privabljanju otrok v bazen.

Varnostne naprave

- Priporočamo, da namestite ogrado (in zavarujete vsa vrata in okna, kjer je to potrebno) in se s tem izognete nedovoljenemu dostopu do bazena.
- Ograde, prevleke za bazen, alarmi za bazen in podobne varnostne naprave so koristne, vendar niso nadomestilo za stalen in primeren nadzor odrasle osebe.

Varnostna oprema


- Priporočamo, da reševalno opremo hranite ob bazenu.
- Blizu bazena naj bo vedno delujoč telefon in seznam števil za klic v sili.

Varna uporaba bazena

- Vse uporabnike, zlasti otroke, spodbudite, naj se naučijo plavati.
- Naučite se temeljnih postopkov oživljanja (prve pomoči) in redno osvežujte znanje. To lahko v nujnem primeru nekemu reši življenje.
- Vsem uporabnikom bazena, vključno z otroci, naročite, kaj storiti v nujnem primeru.
- Nikoli se ne potaplajte v plitvo vodo. To lahko privede do resnih poškodb ali smrti.
- Bazena ne uporabljajte, ko uživate alkohol ali zdravila, ki lahko zmanjšajo vašo sposobnost varne uporabe bazena.
- Ko uporabljate prevleko za bazen, jo pred uporabo bazena povsem odstranite.
- Zaščitite uporabnike bazena pred boleznimi, povezanimi z vodo, tako, da redno čistite vodo v bazenu in dobro skrbite za higieno. Upoštevajte smernice za čiščenje vode v navodilih za uporabo.
- Kemikalije (npr. za čiščenje ter dezinfekcijo vode) hranite izven dosega otrok.
- Odstranljive lestve namestite na horizontalno površino.
- Upoštevajte opozorila in varnostne znake na steni bazena.

SESTAVNI DELI

Preden začnete sestavljati bazen, si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino in se seznanite z vsemi deli.

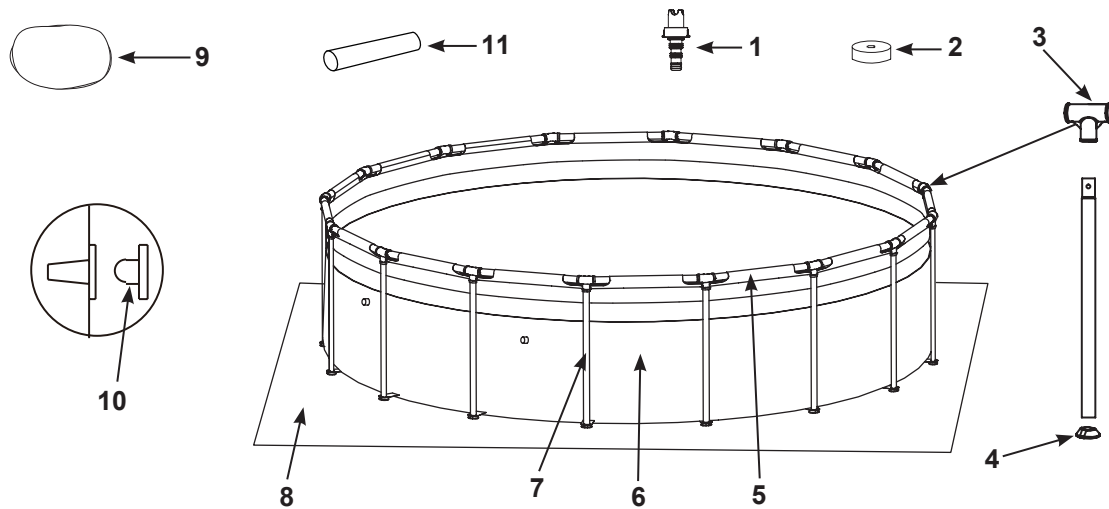

14' (427cm) & 16' (488cm) Modeli

OPOMBA: Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slik v teh navodilih. Ni v pravem merilu. (Številke delov se razlikujejo glede na velikost bazena).

ŠT	OPIS	14' X 42" (427CM X 107CM)		16' X 48" (488CM X 122CM)	
		OPIS	ŠT. NADOMESTNEGA DELA	OPIS	ŠT. NADOMESTNEGA DELA
1	KONEKTOR	1	10201	1	10201
2	POKROVČEK IZPUSTNEGA VENTILA	1	10649	1	11044
3	T - SPOJKA	14	12802	16	12802
4	POKROVČEK NOGE	14	12465	16	12465
5	HORIZONTALNI ZGORNJI PROFIL	14	12809	16	12809
6	BAZENSKA FOLIJA (S POKROVČKOM IZPUSTNEGA VENTILA)	1	13197ND	1	12971ND
7	POKONCNA NOGA	14	12828	16	12829
8	ZAŠČITNA PODLOGA	1	10080	1	18927
9	POKRIVAL ZA BAZEN	1	11054	1	10754
10	ZAMAŠEK ZA ODPRTINO FILTRA (+ 1 DODATEN)	3	10127	-	-
11	CEV ZA ZVIJANJE	4	13009	2	13009

SESTAVLJANJE BAZENA

POMEMBNI PODATKI ZA IZBIRO IN PRIPRAVO PROSTORA ZA POSTAVITEV

OPOZORILO

- Položaj bazena mora biti tak, da onemogoča nepooblaščen, nenameren ali nenadzorovan vstop v bazen skozi vrata, okna ali z varnostne pregrade.
- Namestite varnostno pregrado, ki bo majhnim otrokom in hišnim ljubljencem onemogočila dostop do bazena.
- Če bazena ne postavite na ravna, trdna tla in ga ne sestavite ter napolnite z vodo v skladu z naslednjimi navodili, lahko tvegate, da se bazen poruši in odplakne tistega, ki je takrat v bazenu; to se lahko konča z resnimi poškodbami ali škodo.
- Nevarnost električnega šoka: Filtrsko črpalko priključite izključno na ozemljeno vtičnico, ki je zavarovana z varovalko (GFCI) ali inštalacijskim odklopnikom (RCD). Da bi se izognili nevarnosti električnega šoka, za priključitev črpalke na električno omrežje ne uporabljajte podaljškov, časovnih stikal, vtičnih adapterjev ali pretvornikov. Vedno zagotovite ustrezno nameščeno vtičnico. Kabel napeljite tako, da ga ne bodo poškodovali kosilnice, škarje za živo mejo ali drugi ostri predmeti. V priročniku za filtrsko črpalko boste našli še več varnostnih napotkov in navodil.
- Nevarnost resne poškodbe: ne poskušajte sestaviti bazena ob močnem vetru.

Za postavitve bazena izberite zunanjo lokacijo. Pri tem upoštevajte naslednje zahteve:

1. Prostor, kamor boste postavili bazen, mora biti popolnoma raven. Bazena ne postavite na klancu ali nagnjeni površini.
2. Tla morajo biti utrjena in dovolj čvrsta, da prenesejo pritisk in težo v celoti sestavljenega bazena. Bazena ne postavite na blatni, peščeni, mehki ali razrahljani površini.
3. Bazena ne postavljajte na verandi, balkoni ali odru, saj se lahko pod težo polnega bazena podre.
4. Okoli bazena mora biti vsaj 1,22 m praznega prostora, brez kakršnih koli predmetov, na katere bi otrok lahko splezal in tako dobil dostop do bazena.
5. Trava pod bazenom se bo poškodovala. Klorirana voda v bazenu lahko škoduje rastlinju okoli bazena.
6. Najprej odstranite vse agresivne vrste trave. Določene vrste trave, kot sta avgustinina ali trava bermuda, lahko zrastejo skozi podlogo. Tega garancija ne krije, saj ne gre za napako v izdelavi.
7. Območje bo olajšalo praznjenje bazenske vode po vsaki uporabi in/ali po dolgotrajnem skladiščenju bazena.

POMEMBNO

Preden kateremu koli družinskemu članu dovolite uporabo bazena, se z njimi pogovorite. Določite pravila, ki vključujejo vsaj pomembna varnostna pravila in splošne varnostne podatke o vodi, ki so navedeni v tem priročniku. Ta pravila redno ponavljajte skupaj z uporabniki bazena, tudi z gosti.

SESTAVLJANJE BAZENA (nadaljevanje)

PRIPRAVA TAL


Izberite mesto na prostem, kjer boste postavili bazen, ki mora stati na ravni betonski podlagi. Če betonska podlaga ni na voljo, pripravite območje postavitve v skladu s spodnjimi navodili. Pripravo tal, opisano v nadaljevanju, naj izvede strokovnjak (gradbenik ali vrtnar).

OPOMBA: Orodje ni priloženo.

1. Označite območje postavitve

- Ko izberete ustrezno območje, zasadite palico na sredino mesta, kjer želite postaviti bazen. Na to središčno palico privežite vrv. Na vrvi izmerite dolžino A in nanjo pritrdite palico za označevanje, flomaster ali lij z moko. Z vrvjo in flomastrom označite območje bazena (glejte sliko 1).

- A = Polmer območja, kjer je treba odstraniti travo in zravnati površino.
Za bazen velikosti 14' (427cm), A = 7'9" (236.2cm)
Za bazen velikosti 16' (488cm), A = 8'9" (266.7cm)





2. Očistite območje postavitve

- Z označenega območja odstranite vso travo, kamenje in palice. Odstranite tudi središčno palico in vrv.

3. Ravnanje

- Na območju postavitve bazena določite najnižjo točko. Nato celotno območje postavitve s kopanjem ali odstranjevanjem neravnih predelov zravnajte na višino najnižje točke. **Material vedno odstranjujte z vrha višjih predelov, namesto da z njim zapolnjujete nižje predele**, da zagotovite večjo stabilnost in trdnost tal. Ko zravnate vse predele in odstranite odvečno zemljo, lahko zapolnite morebitne manjše udrtine, ki jih je treba še zravnati (s fino prstjo). Nato tla utrdite in zravnajte (glejte sliko 2.1).
- Uporabite veliko zložljivo ravnilo (aluminijasto ali leseno) in libelo. S polaganjem ravnila na izbrano in očiščeno območje izravnajte površino z idelovanjem pravokotnikov (ali kvadratov) (glejte sliko 2.2).


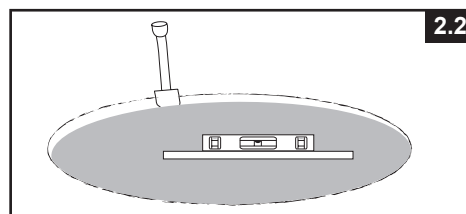
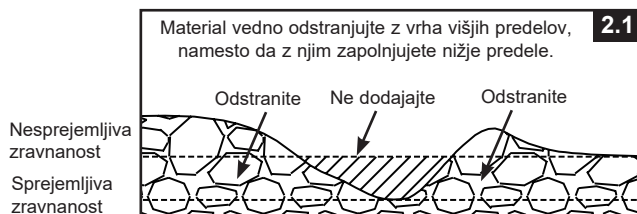


4. Zaključek

- Očiščeno in izravnano površino posujte s tanko plastjo presejane zemlje v višini največ 1 cm. Poškropite jo z vodo in jo utrdite (z vrtnim valjarjem). Preverite in se prepričajte, da je temeljito zravnana. Površina mora biti popolnoma ravna, preden lahko nadaljujete.

5. Namestitev betonskih plošč

- Za bazen velikosti 14' kupite 14 betonskih plošč, za bazen velikost 16' kupite 16 betonskih plošč. Vsaka betonska plošča mora meriti najmanj 18" x 18" x 2". Označite območje, kamor nameravati položiti plošče, B = 3'5" (104.1cm) = razdalja med posameznima ploščama (glejte sliko 3.1), in nato z označenega območja odstranite 5,08 cm prsti (glejte sliko 3.2).
- Vrh plošč mora biti v isti višini kot površina zemlje ter poravnan s površino območja in z vsemi betonskimi ploščami okrog celotnega bazena (glejte sliko 3.3).

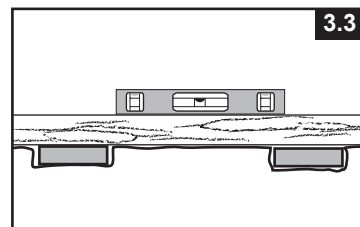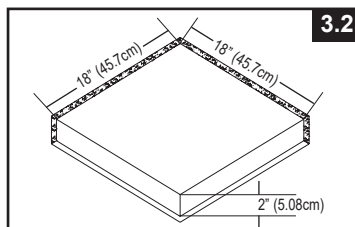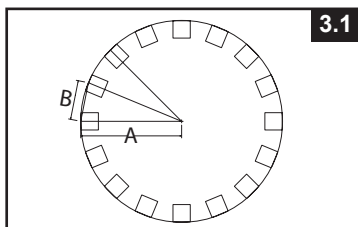

SESTAVLJANJE BAZENA (nadaljevanje)

Bazen je mogoče kupiti skupaj s filtrirno črpalko Intex Krystal Clear®. Črpalke so priložena posebna navodila za uporabo. Najprej sestavite bazen in šele nato črpalko.


Predviden čas sestavljanja je 30-60 minut. (Upoštevajte, da je čas sestavljanja samo približen in se lahko razlikuje.)

1. Priprava podloge

- Poiščite ravno mesto, brez kamenja, vej ali drugih ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali podlogo ali telesne poškodbe.
- Škatlo, v kateri so podloga, spojke, noge itd., odprite zelo previdno, saj jo lahko uporabite za shranjevanje bazena v zimskih mesecih ali v času, ko ga ne uporabljate.

- Iz škatle vzemite prevleko za tla (8) in jo razgrnite na očiščeno območje. Nato vzemite podlogo (6) in jo razgrnite čez prevleko za tla, tako da bo odvodni ventil obrnjen proti mestu odtokanja. Odvodni ventil namestite stran od hiše. Počakajte, da sonce ogreje podlogo, preden vstavite prečnike (5) v odprtine ovoja.

POMEMBNO: Pri postavljanju bazena morata biti vedno prisotni najmanj 2 osebi. Podloge ne vlecite po tleh, ker Jo lahko poškodujete in povzročite puščanje bazena (Glejte sliko 4).

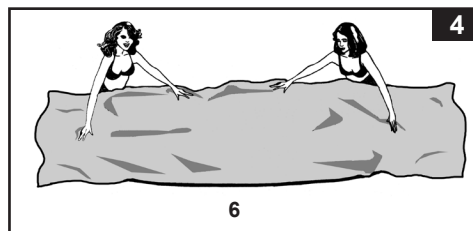

- Med nameščanjem podloge bazena obrnite priključke ali odprtine za cevi proti viru električnega napajanja. Zunanji rob bazena mora biti dovolj blizu električnega priključka črpalke.

2. Sestavljanje vodoravnih nosilcev




- Noge (7) in prečniki (5) okvirja bazena so razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so prečniki z večjim premerom, ki se vstavijo (potisnejo) v odprtine ovoja na vrhu podloge. V drugi skupini so navpične noge z manjšim premerom. Oboji, noge in prečniki, pa se vstavijo v T-spoje (3).

OPOMBA: Na vodoravne nosilce nanesite malo smukca, preden jih potisnete v obrobo bazena. Tako boste nosilce lažje odstranili iz obrobe, ko boste razstavljali bazen.

- Prečnik vstavite v odprtino; ni važno, kje začnete, vendar ves čas nadaljujte v isti smeri. Ko nosilec postavite na sredino, vzemite enega od T-spojev in ga pritrdite na en konec nosilca. Nosilec čvrsto potisnite v T-spoj. Ta postopek ponavljajte v krogu, dokler ne povežete vseh prečnikov in spojev (Glejte sliko 5.1).

OPOMBA: Pomembno je, da začnete na eni strani in nadaljujete v isti smeri do zadnjega nastavka. Ne začnite sestavljati na več koncih, saj bo težko povezati zadnjih nekaj nosilcev in spojev.


Pri pritrditvi na zadnji spoj boste imeli morda težave. Uspelo vam bo, če boste najprej za 10–15 cm zadnji spoj in nosilec povlekli proti sebi. Sedaj nosilec vstavite v spoj, medtem ko ju potiskate nazaj na mesto. Tako bo prečnik brez težav zdrsil v spoj (glejte skici 5.2 & 5.3). Prepričajte se, da je zadnji spoj temeljito pritrjen, preden se lotite pritrjevanja nog.

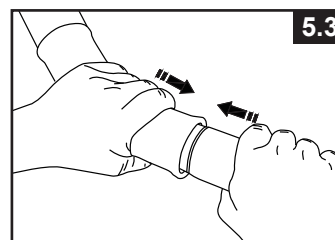


SESTAVLJANJE BAZENA (nadaljevanje)

3. Sestavljanje navpičnih nosilcev

- Za bazene **brez pasu/traku** okoli stene:
Najprej vstavite zgornji konec navpične noge (7) v T-spoj (3). Izvlecite zadrževalni jezik izpod dna in vstavite spodnji konec navpične noge v luknjo v jeziku. Nato na navpično nogo (7) pritrдите končno kapico noge (4) (glejte skico 6.1). Postopek nadaljujte za vse navpične noge. Prepričajte se, da so vse noge v navpičnem položaju (glejte skico 6.2). Potisnite vse T-spoje navzdol in se prepričajte, da so čvrsto pritrjeni na noge.

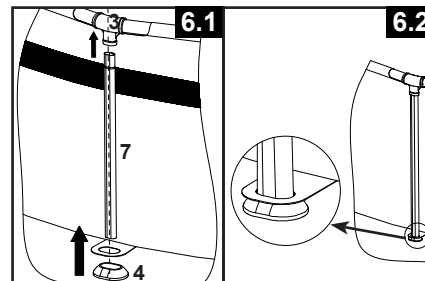

- Za bazene **s trakom/pasom** okoli stene:
Najprej pritrдите podnožje noge (4) na vsako nogo (7). Ko so nosilci in T-spoji položeni na tla, vstavite eno navpično nogo v zanko pasu na sredini obloge bazena in vstavite zgornji del noge v spodnji del T-spoja (3) (glejte skico 6.3). Postopek nadaljujte za vse navpične noge. Dvignite sestavo nosilcev in se prepričajte, da so vse noge v navpičnem položaju (glejte skico 6.4). Potisnite vse T-spoje navzdol in se prepričajte, da so čvrsto pritrjeni na noge.

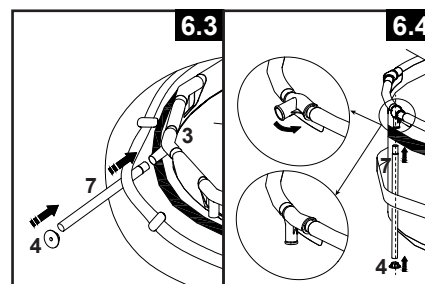


- Spodnji del noge narahlo povlecite navzven, da je noga navpična in pravokotna na ravno površino.

OPOMBA: Preden bazen napolnite z vodo iz notranjosti in zunanosti prosojne plošče odstranite zaščitno folijo. Če je ne odstranite takoj, se zaščitna folija lahko prilepi na prosojno ploščo in vpliva na stopnjo jasnosti.

4. Polnjenje bazena

- Če ste kupili bazen brez filtrske črpalke, v crne vtičnice za filtrsko črpalčko vstavite dva ali tri zamaške (10). To naredite z notranje strani bazena, da voda pri polnjenju bazena ne bi odtekala. Če ste bazen kupili skupaj s filtrsko črpalčko, najprej preberite priročnik z navodili za uporabo filtrske črpalke Krystal Clear® in šele potem nadaljujte z naslednjo fazo montaže.
- Pred polnjenjem bazena z vodo preverite, da je odvodni čep zaprt in da je zunanji pokrovček za odvodni ventil temeljito privit. Bazem napolnite z vodo do višine največ 2,5 m. Preverite, ali je gladina vode enakomerna. **POMEMBNO: Če voda v bazenu steče na eno stran, bazem ni popolnoma raven. Postavitev na neravno površino povzroči nagibanje bazena, zaradi česar se material stranskih sten izboči in bazem se lahko podre. Če bazem ni popolnoma raven, morate iz njega izpustiti vodo, zravnati podlago ali ga prestaviti na ravno površino in ga ponovno napolniti z vodo v skladu z zgornjimi navodili.**
- Zgladite gube na dnu podloge (z notranje strani bazena), tako da potiskate navzven na stičišču dna in sten bazena. Ali pa (z zunanje strani bazena) sezite pod steno bazena, primite dno bazena in ga povlecite navzven. Če gube povzročajo zaščitna prevleka, naj jo 2 osebi povlečeta vsaka v svojo stran, da odstranijo gube. Pri tem za vstop v bazem ali izstop iz njega uporabite ustrezno sestavljeno lestev bazena. Prav tako zagotovite, da so vse noge v navpičnem in pravokotnem položaju glede na tla.
- Bazem napolnite z vodo tik pod rokav, ampak 5 cm nad prosojno ploščo (glejte skico 7). **OPOMBA:** Za boljši učinek vode ne napolnite pod prosojno ploščo.

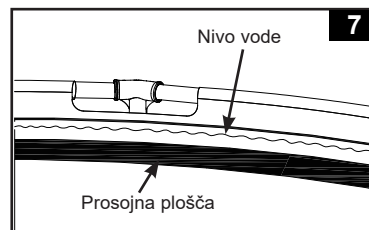

Pomembne informacije glede prosojne plošče:

Za zagotavljanje najboljše izkušnje in trajne jasnosti vaše prosojne plošče je pomembno, da upoštevate naslednje splošne prakse:

- Pri razvijanju podloge in med nameščanjem s prosojno ploščo ravnajte izjemno previdno, da se izognete praskam, pregibom ali zgibom, ki lahko vplivajo na jasnost.
- Nivo vode vedno ohranjajte nad prosojno ploščo, da preprečite nastanek madežev, ki jih pušča voda.
- Skrbite za ohranjanje čiste in dobro uravnotežene kakovosti vode – za nasvete glejte razdelek »Vzdrževanje bazena in kemikalije«.
- Prosojno ploščo občasno očistite samo s čisto, mehko in vlažno brisačo in nikoli ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih naprav ali kemikalij.
- Pri odstranjevanju podloge bazena upoštevajte navodila za zlaganje podloge in zvijanje prosojne plošče.

OPOMBA: Sčasoma lahko neprekinjena izpostavljenost sončni svetlobi vpliva na stopnjo jasnosti vaše prosojne plošče. To je običajno.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIKALIJE



POZOR

VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA PROIZVAJALCA KEMICNIH SREDSTEV
IN OPOZORILA GLEDE ZDRAVJA IN NEVARNOSTI!

Nikoli ne dodajajte kemikalij v bazen, kadar je ta v uporabi. To lahko povzroci draženje kože in oči. Prevelika koncentracija klorove raztopine lahko poškoduje bazensko folijo. Proizvajalec Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., njegove povezane družbe, pooblaščen zastopniki in servisni centri, prodajalci ali zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za stroške, ki bi nastali zaradi izgube bazenske vode, nepravilne uporabe kemikalij ali slabe kakovosti vode. **Vedno imejte pri roki rezervne kartuše za filter. Kartuše menjajte vsaka dva tedna.** Za vse nadzemeljske bazene priporočamo uporabo Intexove filtrske črpalke Krystal Clear®.

MOČNO DEŽEVJE: Da bi preprečili morebitno škodo na bazenu zaradi prenapolnjenosti, takoj odstranite odvečno vodo, zaradi katere se je nivo vode v bazenu dvignil nad dovoljeno višino.

Nega bazenske vode

Vzdrževanje pravilnega ravnovesja bazenske vode z ustrezno uporabo dezinfekcijskih sredstev je najpomembnejši dejavnik za podaljševanje življenjske dobe in urejenega videza bazenske folije ter za zagotavljanje čiste, zdrave in varne vode. Pomembna je tudi uporaba ustreznih metod testiranja in obdelave bazenske vode. Posvetujte se s strokovnjakom za kemična sredstva, testno opremo in testne postopke. Preberite in upoštevajte pisna navodila proizvajalca kemičnih sredstev.

1. Klor ne sme priti v stik z bazensko folijo, če ni popolnoma raztopljen. Klor v obliki granulata ali tablet najprej raztopite v vedru vode in ga nato dodajte bazenski vodi. Tekoči klor takoj in temeljito premešajte z bazensko vodo.
2. Nikoli ne mešajte različnih kemikalij med seboj. Bazenski vodi jih dodajajte ločeno. Temeljito raztopite vsako kemikalijo, preden vodi dodate drugo kemikalijo.
3. Za pomoč pri vzdrževanju čiste bazenske vode sta na voljo tudi Intexov skimer in sesalnik za bazen. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca dodatne opreme za bazen.
4. Za čiščenje bazena nikoli ne uporabite visokotlačne čistilne naprave.



OPOZORILO

NE POZABITE

- Vse uporabnike bazena zavarujte pred morebitnimi boleznimi, tako da skrbite za čistočo in dezinfekcijo bazenske vode. Bazenske vode ne smete zaužiti. Redno vzdržujte dobro higieno.
- Skrbite, da bo voda v bazenu vedno čista in bistra. Dno bazena mora biti ves čas vidno z zunanje varnostne pregrade bazena.
- Otroci se ne smejo igrati s pokrivalom bazena, ker bi se lahko vanj zapletli, utonili ali se kako drugače poškodovali.

PRIPRAVA NA ZIMO

Priprava vašega bazena na zimo

Ob koncu sezone lahko bazen izpraznite in razstavite za shranjevanje ali pa ga pustite sestavljenega po teh navodilih za prezimitev. Če ga za prezimitev pustite sestavljenega, boste prihranili vodo, zmanjšali nevarnost poškodb obloge med razstavljanjem ter preprečili poškodbe bazena in njegove dodatne opreme zaradi ledu. Z razstavljanjem in shranjevanjem se bo prostor sprostil za druge namene.

Koraki za prezimitev









Najprej boste morali odklopiti in izprazniti filtracijski sistem, odstraniti cevi, lestev in vso dodatno opremo iz bazena. Ustrezno jih shranite, ko temperatura pade pod 0 °C (32 °F), da preprečite poškodbe filtrirne črpalke in dodatne opreme zaradi ledu. Bazeni pripravite na zimo, kot sledi:

1. Bazensko vodo temeljito filtrirajte in očistite ter uravnotežite kemikalije v bazenu. Čisto vodo pustite v bazenu.
2. Odstranite vso dodatno opremo (na primer lovilno mrežico, razpršilnik), ki je pritrjena na priključek cedila z navojem. Po potrebi zamenjajte mrežico cedila. Poskrbite, da so vsi deli pripomočkov čisti in popolnoma suhi, preden jih shranite.
3. Zamašite odvod in dovod iz notranjosti bazena s priloženim čepom (10) ali zaprite batne ventile.
4. Odstranite lestev (če jo imate) in jo shranite na varnem mestu. Prepričajte se, da je lestev popolnoma suha, preden jo shranite.
5. Odstranite cevi, ki povezujejo črpalko in filter z bazenom.
6. Dodajte ustrezne kemikalije za zimski čas. Z vašim prodajalcem bazena se posvetujte o tem, katere kemikalije morate uporabiti za zimski čas in kako jih uporabiti. To se lahko zelo razlikuje od območja do območja.
7. Bazeni pokrijte s pokrovom za bazen Intex ali z zimskim pokrovom za bazen, ki ga dobite pri lokalnem prodajalcu bazenov. Glede na hude zimske vremenske razmere je priporočljivo, da na sredino bazena pred namestitvijo prevleke dodate zračno blazino. Blazina za bazen bo pomagala absorbirati raztezanje vode v bazenu, ko ta zamrzne, in zmanjšala pritisk na pokrov zaradi kopičenja snega.
POMEMBNO: INTEXOVO POKRIVALO ZA BAZENE NI ZAŠČITNO POKRIVALO. OBLOGA BAZENA LAHKO POSTANE TOGA, KO SE TEMPERATURA SPUSTI POD 0 °C (32°F) – NIKOLI NE UDARJAJTE PO PODLOGI BAZENA, NE UDARJAJTE PO NJEJ IN NE UDARJAJTE VANJO.
8. Izpraznite in očistite črpalko, ohišje filtra in cevi. Odstranite in zavržite staro kartušo za filter. Pripravite novo kartušo za naslednjo sezono.
9. Filtrirno črpalko in dodatno opremo prenesite v notranjost in jo shranite v varnem in suhem prostoru, po možnosti med 0 stopinj Celzija in 40 stopinj Celzija.

DOLGOTRAJNO SHRANJEVANJE IN ODVAJANJE VODE

Če bazena dlje časa ne nameravate uporabljati – zaradi sprostitve prostora, selitve v izogib nevarnim vremenskim razmeram itd. – sledite spodnjim navodilom za izpraznitev bazena in vzpostavitev dolgoročnega skladiščenja.

1. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju bazenske vode.
2. Preverite, če je zamašek izpustnega ventila znotraj bazena pravilno nameščen.
3. Odstranite pokrovček z izpustnega ventila na zunanji strani stene bazena.
4. Ženski konec vrtna cevi pritrдите na konektor (1).
5. Drugi konec cevi položite tako, da bo voda lahko varno odtekla in ne bo zalila hiše in sosednjih zgradb.
6. Konektor pritrđite na izpustni ventil. **POZOR: Konektor bo povzročil, da se bo zamašek izpustnega ventila v bazenu odprl in voda bo zacela takoj odtekati.**
7. Ko voda odtece, bazen na nasprotni strani odtoka dvignite, tako da odstranite vso vodo in bazen popolnoma izpraznite.
8. Odvijte odtočno cev in adapter.
9. Ponovno vstavite zamašek v izpustni ventil na notranji strani bazena.
10. Namestite pokrovček na zunanji strani bazena.
11. Bazen razstavite po obratnem vrstnem redu, kot ste ga sestavili, in odstranite vse vezne elemente.
12. Prepričajte se, da so bazen in vsi deli popolnoma suhi, preden jih shranite. Preden zložite bazensko folijo, jo popolnoma posušite na soncu (glejte skico 8). Po bazenski foliji potresite smukec, da vsrka morebitno odvečno vodo in se material ne bo sprijel.
13. Priporočamo, da bazen pospravijo 3 ali več oseb. Steno zvijte vodoravno skupaj vzdolž razdelkov brez prosojnih plošč, talno podlogo pa povlecite ven in jo zložite v okroglo obliko. V odprtino med dvema slojema podloge na vsakem robu vstavite navijalno cev (11) (glejte skico 9). Poskrbite, da prosojne plošče niso zložene (leve in desne strani), saj bo v nasprotnem primeru garancija izničena. Podlogo po potrebi prilagodite.
14. Podlogo vodoravno prepognite na polovico in pri tem poskrbite, da navijalne cevi ostanejo v podlogi (glejte skico 10). Med prepognjene dele vstavite tretjo navijalno cev (11), nato pa zadnjo položite na vrh podloge (glejte skico 11). Prepričajte se, da vse navijalne cevi pokrivajo odsek s prozorno površino in ne presegajo zgornjega roba podloge.
15. Podlogo začnite nežno zvijati s strani z dvema cevema za zvijanje na drugo stran (glejte skico 12). Podloge ne stiskajte.
16. Zvito podlogo dvakrat prepognite na polovico (glejte slike 13 & 14). Poskrbite, da bo pri shranjevanju prosojna plošča obrnjena navzgor.
17. Prazen bazen varno shranite tako, da se v njem ne zbira deževnica ali drugih virov in da ga ne odnese močan veter. Bazensko folijo in dodatno opremo shranite v hladnem in suhem prostoru. Temperatura v prostoru ne sme biti nižja od 0 °C in ne višja od 40 °C.
18. Za shranjevanje bazena lahko uporabite originalno embalažo (glejte skico 15).



SPLOŠNA VARNOST V VODI

Rekreacija v vodi je zabavna in obenem terapevtska. Ne glede na to pa predstavlja tudi tveganje za nastanek poškodb in smrti. Za zmanjšanje nevarnosti nastanka poškodb preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku, embalaži in priložena embalaži. Vedeti morate, da opozorila na izdelku ter navodila in varnostni napotki obsegajo nekatera pogosta tveganja pri rekreaciji v vodi, vsekakor pa ne vseh tveganj ali nevarnosti.

Za dodatno zaščito preberite naslednje splošne napotke in napotke varnostnih organizacij, ki veljajo v državi:

- Zahtevajte nenehen nadzor. Usposobljena odrasla oseba mora opravljati funkcijo reševalca iz vode ali nadzornika, zlasti ko so v bazenu in okoli njega otroci.
- Naučite se plavati.
- Vzemite si čas in se naučite tehnike oživljanja in prve pomoči.
- Vsakogar, ki nadzoruje uporabnike bazena, poučite o morebitnih nevarnostih, povezanih z uporabo bazena, in uporabi zaščitnih sredstev, kot so zaklenjena vrata pregrade itd.
- Vse uporabnike bazena, tudi otroke, naučite, kaj naj naredijo v nujnih primerih.
- Pri uživanju v vodnih dejavnostih vedno uporabite zdravo pamet in dobro presojo.
- Nadzirajte, nadzirajte in še enkrat nadzirajte.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	OPIS	VZROK	REŠITEV
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Zelenkasta voda. • Zeleni ali črni madeži na bazenski foliji. • Bazenska folija je spolzka in/ali ima neprijeten vonj. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klor in pH vrednost nista v optimalnem razmerju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Šok obdelava s cezmerno kolicino klora. Uravnajte pH vrednost glede na priporočeno vrednost prodajalca. • Posesajte dno bazena. • Vzdržujte pravilno vsebnost klora.
OBARVANA VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda se po prvem dodajanju klora obarva modro, rjavo ali črno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baker, železo ali mangan v vodi oksidirajo pri dodajanju klora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uravnajte pH na priporočeno vrednost. • Poženite filter, da se voda zbistri. • Redno menjajte kartuše filtra.
PLAVAJOCA SNOV V VODI	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je motna ali mlecnata. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Trda voda" zaradi previsoke pH vrednosti. • Prenizka vsebnost klora. • Tuja snov v vodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uravnajte pH. Posvetujte se s prodajalcem bazena. • Preverite ustrezno vsebnost klora. • Očistite ali zamenjajte kartušo filtra.
NENEHNO NIZEK NIVO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Nivo vode je nižji kot prejšnji dan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Raztrgana ali preluknjana bazenska folija ali cevi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakrpajte s priloženim priborom. • Ročno zategnite vse pokrovčke. • Zamenjajte cevi.
USEDLINA NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> • Umazanija ali pesek na dnu bazena 	<ul style="list-style-type: none"> • Pogosta uporaba bazena. Vstopanje v bazen in izstopanje iz bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dno bazena posesajte z Intexovim sesalnikom za bazen.
OSTANKI NA VODI	<ul style="list-style-type: none"> • Listje, insekti itd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazen preblizu dreves. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite Intexov skimmer.

OMEJENA GARANCIJA

Vaš Intex bazen proizveden je od najkvalitetnejšega materiala i od strane najstručnijeg osoblja. Vsi izdelki Intex so bili pred odpremo iz tovarne podrobno pregledani in na njih niso bile ugotovljene nikakršne napake ali pomanjkljivosti. Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na Intex bazen.

Ta omejena garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam in pravnim sredstvom a tega ne nadomešča. V kolikor ta garancija ni v skladu s katerimi koli vašimi zakonskimi pravicami, imajo slednje prednost. Če na primer potrošniška zakonodaja v Evropski uniji zakonsko predpisuje pravice iz garancije poleg garancijskega kritja te garancije: za informacije v zvezi s potrošniškim pravom po EU glejte spletno stran Evropskega potrošniškega centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ta omejena garancija velja le za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Ta omejena garancija velja v spodaj navedenem obdobju od datuma prvega maloprodajnega nakupa ali dostave. Shranite originalni račun skupaj s temi navodili, saj ga bomo zahtevali kot dokazilo o nakupu in nam ga morate dostaviti skupaj z zahtevo za uveljavljanje garancije, sicer le-ta ni veljavna.

Garancija za obrobo in okvir bazena – 1 Letnik

Če v garancijskem obdobju pri Intex bazen naletite na napako v izdelavi, se obrnite na ustrezeni servisni center (glej spodaj). Če izdelek vrnete v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo osebje v servisnem centru izdelek pregledalo in odločilo o veljavnosti zahtevka. Če za izdelek veljajo določbe jamstva, vam bodo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali z enakim ali primerljivim izdelkom (po odločitvi Intexa).

Razen te garancije in katerih koli drugih zakonskih pravic, ki veljajo v vaši državi, druge garancije niso nakazane. Intex v nobenem primeru vam in tretjim osebam ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe izdelka Intex bazen ali zaradi aktivnosti Intexa ali njegovih predstavnikov ali zaposlenih (vključno z izdelavo izdelka). Nekateri države ali sodne oblasti ne dovolijo izključitve ali omejitve nenamerne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev v vašem primeru morda ne velja.

Upoštevajte, da ta omejena garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Če z Intex bazen ravirate malomarno, ga nepravilno uporabljate, če je bil čoln udeležen v nesreči, če ne deluje pravilno, če ga nepravilno vzdržujete ali shranjujete;
- Če je Intex bazen izpostavljen poškodbam, ki so posledica okolščin, na katere Intex ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na predtja, raztrganine, odrgnine, običajno obrabo in škodo zaradi ognja, poplave, zmrzovanja, dežja ali drugih okoljskih dejavnikov;
- Za dele in komponente, ki jih ne prodaja Intex.
- V primeru nedovoljenega spreminjanja, popravil ali razstavljanja izdelka Intex bazen s strani osebe, ki ni serviser podjetja Intex.

Stroški za izgubo vode iz bazena, kemikalij ali poškodb, nastalih zaradi tega, ta garancija ne pokriva. Prav tako ta garancija ne pokriva škode, nastale na lastnini in poškodbe oseb, ki bi nastale z uporabo izdelka.

Natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte vsa navodila v zvezi s pravilno uporabo in vzdrževanjem Intex bazen. Izdelek pred uporabo vedno preglejte. Če ne boste upoštevali navodil, se omejena garancija izniči.