


Priklop filtrirne črpalke

☑ Namestitev cevi

Cevi na filtrirni črpalki morajo biti priključene od nižje proti višji poziciji in od višje proti nižji poziciji. Zgornji priključek črpalke ima "+". Na to je treba priključiti cev, ki prihaja iz najnižjega priključka bazena (odtok). Cev, ki prihaja iz najvišjega priključka bazena (dovod), mora biti priključena na najnižji priključek črpalke.

Tako boste dosegli povezave od nizke do visoke in od visoke do nizke. To je potrebno za čim boljše delovanje črpalke.

Črpalka ni samooskrbna in deluje na pritisk vode v bazenu. S takim priklopom filtrirne črpalke se ustvari najvišji pritisk vode za filtrirno črpalko.

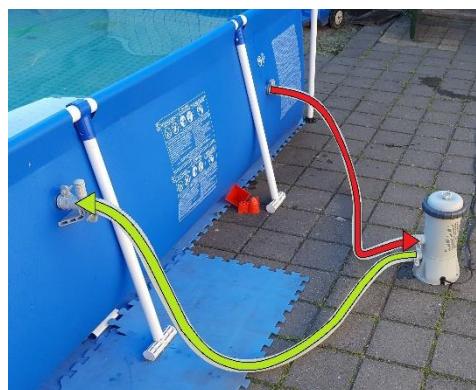

Nasvet: Na črpalko ne priključujte dodatnih cevi na črpalko. To poveča razdaljo med bazenom in črpalko ter zahteva večji pritisk vode, kar zmanjša zmogljivost črpalke.

☑ Namestitev črpalke

Če je filtrirna črpalka nameščena nad gladino vode, ne more pravilno delovati, oz. tlak takrat ne zadostuje več za črpanje vode. Kot omenjeno, filtrirna črpalka ni samozadostna in deluje na pritisk vode v bazenu.

Filtrirno črpalko postavite na tla poleg bazena. Tako bo nižje od vodne gladine. Za več navodil o namestitvi črpalke si oglejte navodila za uporabo.

Če težave ne odpravite, se za nadaljnjo pomoč **obrnite na lokalni servisni center.**